


## SOUND-100SUB - Active Subwoofer

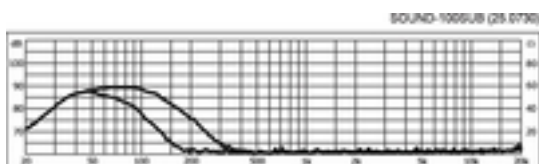

### Med de 2-vejs aktive systemer og subwoofere i SOUND serien,

får du effektive højttalere med en kraftfuld lyd i forskellige størrelser og med forskellige funktioner. Højttalerkabinetterne er udført i MDF i høj kvalitet og er magnetisk afskærmede. Højttalerne er ideelle som aktive Hi-Fi højttalere, high-end PC-højttalere og til mindre PA-opgaver, som kræver en kraftig lyd, fx AV-præsentationer. **Aktiv subwoofer, 120 W**

- Aktiv subwoofer som leverer en pulserende lyd og en kraftig basgengivelse. Til supplerung af aktive SOUND højttalere, men også til brug med andre kompakte højttalere til Hi-Fi-brug, hjemmebiografen eller optagelser i hjemmet
- Foruden den variable indgangsfølsomhed, en faseomskifter og et automatisk tænd/sluk-system har forstærkeren en justerbar delefrekvens (50-150 Hz)
- Basrefleks MDF-kabinet (sort træfinerlook)
- 25 cm (10") basenhed
- Volumenkontrol til subwoofer
- Indgange: via 1 x phono L/R, phono LFE eller skrueterminaler til high-level L/R
- Med ekstra udgange til mellemtonehøjttalere, som muliggør brug af eksisterende højttalerkabler

## Technical data:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| active                         | : 1   |
| Active/passive                 | : active  |
| Transmission technology        | : -   |
| Total output power             | : -   |
| Power rating (RMS)             | : 120 W   |
| Total power rating             | : -   |
| Power rating (RMS)             | : -   |
| Impedance                      | : -   |
| Frequency range                | : 35-100 Hz   |
| THD                            | : -   |
| S/N ratio                      | : -   |
| Input signal                   | : 150 mV/24 kOhm (RCA L/R)55 mV/16 kOhm (RCA mono)2.3 V/440 Ohm (high IN) |
| System                         | : -   |
| Full range speaker             | : -   |
| Bass speaker                   | : 25 cm (10") bass speaker  |
| Midrange speaker               | : -   |
| Tweeter                        | : -   |
| Number of speakers             | : 1   |
| Speaker size                   | : 25 cm (10")   |
| SPL                            | : 88 dB/W/m   |
| Max. rated SPL                 | : 108 dB  |
| Radiation angle/beam angle     | : -   |
| Radiation angle, horizontal    | : -   |
| Radiation angle, vertical      | : -   |
| Features                       | : -   |
| Housing material               | : wood  |
| Colour                         | : black   |
| Mounting device                | : -   |
| Protected against ball rebound | : -   |
| Protection class               | : -   |
| Admiss. ambient temp.          | : 0-40 °C   |
| Power supply                   | : &acd; 230 V/50 Hz/240 VA  |
| Dimensions                     | : 330 x 360 x 360 mm  |
| Width                          | : 330 mm  |
| Height                         | : 360 mm  |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Depth                          | : 360 mm   |
| Weight                         | : 13 kg  |
| Inputs                         | : 1 x RCA (L/R), unbal., IN1 x RCA (mono), unbal., IN1<br>x screw terminal (stereo), high-level IN |
| Outputs                        | : 1 x screw terminals (stereo), high-level out   |
| Replacement voice coil         | : -  |
| Other features                 | : -  |
| Accessories                    | : -  |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.46 x 0.46 x 0.46 m   |
| Gross weight                   | : 15.68 kg   |
| Net weight                     | : 13.05 kg   |